


FORZA INVISIBILE, RESISTENZA EVIDENTE

ACRIWHEEL

PAVIMENTO CARRELLABILE
AUTOBLOCCANTE
AD ALTA EFFICIENZA

HIGH PERFORMANCE SELF-
BLOCKING FLOORING
SUITABLE FOR WHEELS

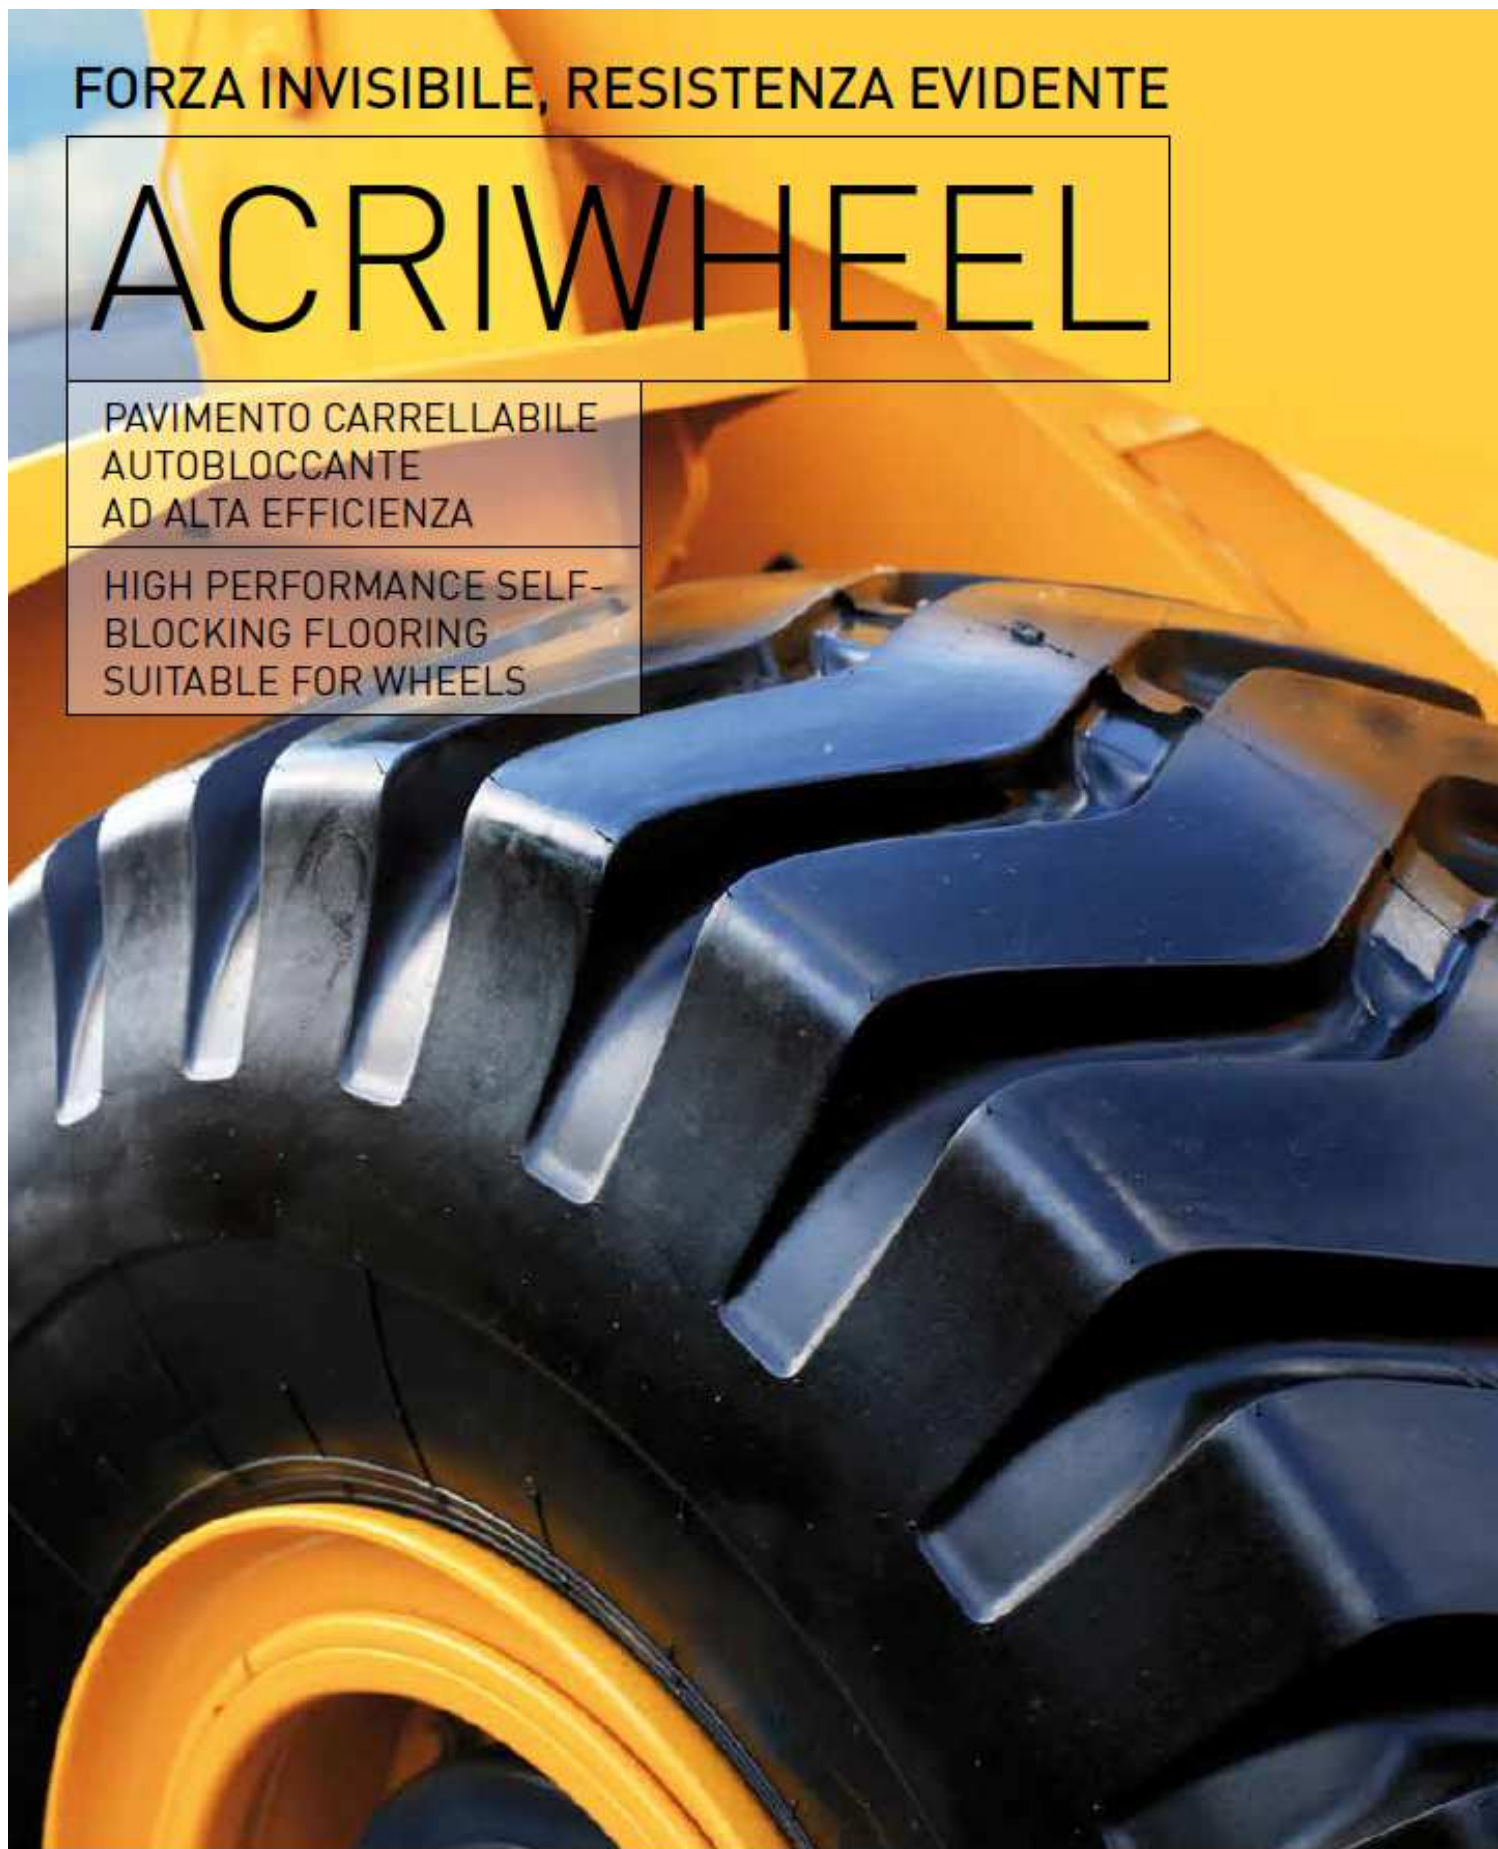

ACRIWHEEL



La fase di posa / Installation phase



Il risultato finale / The final result

Acriwheel è un pavimento in piastrelle autobloccanti.

Lo strato d'usura è composto per la versione granigliata, da una miscela ottenuta dalla macinazione di una massa di PVC rigido, distribuita e legata per fusione termica ad un substrato di PVC omogeneo plastificato che ne forma il supporto; nella versione tinta unita, da uno strato d'usura realizzato con resine viniliche riciclabili, elastomeri, plastificanti primari e cariche minerali inerti.

E' a posa libera, estremamente semplice e sicura.

Per ampie superfici si consiglia di contattare il nostro ufficio tecnico.

UNITO / SOLID



922




931



34



32

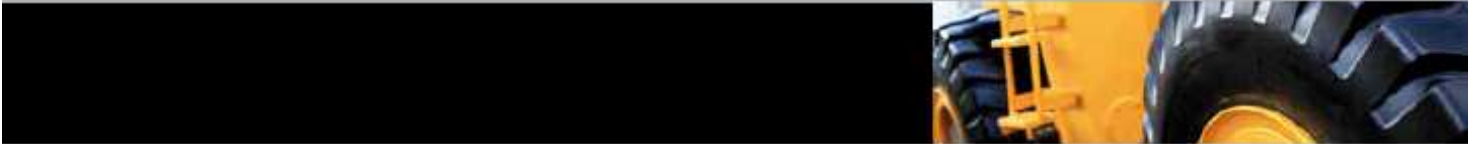

Magazzino / Warehouse flooring

Acriwheel is a self-blocking type of flooring.

The wear layer of the granulate version is made of an excellent blend of rigid PVC thermally bonded onto a homogeneous plasticised PVC substrate. The wear layer of the solid version is made of recyclable vinyl resins, elastomers, primary plasticiser and inert mineral loads.


Loose laying, extremely safe and simple to install.

For wide areas we recommend to contact our technical department.




Centro sportivo / Fitness center flooring

GRANIGLIATO / GRANULATED



401



406



400



404

ACRIWHEEL



Art. 3007

Spessore / Thickness

3.0 mm

Peso / Weight

4.3 kg/mq ca.

Formato / Format

Piastre 960 x 480 mm
Autoposante ad incastro
taglio puzzle

Tiles 960 x 480 mm
Self-blocking tiles
Puzzle cut

Confezioni / Packaging

Scatole da 10 piastre
(pari a 4.60 mq)
Boxes of 10 tiles
(equals to 4.60 sqm)

Art. 3009

Spessore / Thickness

5.0 mm

Peso / Weight

7.2 kg/mq ca.

Formato / Format

Piastre 960 x 480 mm
Autoposante ad incastro
taglio puzzle

Tiles 960 x 480 mm
Self-blocking tiles
Puzzle cut

Confezioni / Packaging

Scatole da 6 piastre
(pari a 2.76 mq)
Boxes of 6 tiles
(equals to 2.76 sqm)

Art. 3008

Spessore / Thickness

4.0 mm

Peso / Weight

5.8 kg/mq ca.

Formato / Format

Piastre 960 x 480 mm
Autoposante ad incastro
taglio puzzle

Tiles 960 x 480 mm
Self-blocking tiles
Puzzle cut

Confezioni / Packaging

Scatole da 8 piastre
(pari a 3.68 mq)
Boxes of 8 tiles
(equals to 3.68 sqm)

Art. 3010 CARRELLABILE SUITABLE FOR WHEELS

Spessore / Thickness

6.0 mm

Peso / Weight

8.6 kg/mq ca.

Formato / Format

Piastre 960 x 480 mm
Autoposante ad incastro
taglio puzzle

Tiles 960 x 480 mm
Self-blocking tiles
Puzzle cut

Confezioni / Packaging

Scatole da 5 piastre
(pari a 2.30 mq)
Boxes of 5 tiles
(equals to 2.3 sqm)

Resistenza al fuoco:

CE classe Bfl-s1

Scivolosità:

Classe R9/DS (granigliato)
R9 - (unito)

Impronta residua:

EN 433 0,04 mm

Resistenza alla luce:

6-7 scala dei blu

Durezza shore A:

94 (DIN 53505)

Resistenza all'usura:

EN 660-2 2,0/1,5 mm³

Resistenza agli agenti

chimici: buona agli olii,
ai grassi, ai detergenti e alla
maggior parte degli alcali e acidi
diluiti.

Resistente ai microorganismi

Fire resistance:

CE class Bfl-s1

Slip resistance:

Classe R9/DS (granulated)
R9 - (solid)

Indentation:

EN 433 0,04 mm

Light fastness:

6-7 scala dei blu

Shore hardness A:

94 (DIN 53505)

Wear resistance:

EN 660-2 2,0/1,5 mm³

Resistance to chemical agents:

good with oils and grease,
detergents and the majority of
alkali and diluted acids.

Resistant to microorganism

Tutte le materie prime utilizzate da Sogega sono
acquistate da fornitori qualificati e conformi alla
normativa REACH

All raw materials are purchased by Sogega
from qualified suppliers and in compliance with
REACH regulation.

Come tutti i pavimenti vinilici, può essere
soggetto alle impronte scure provocate
da pneumatici o da qualsiasi tipo di ruote,
piedini, ecc. in gomma. Effettuare la posa ad
una temperatura ambiente di almeno 18°C,
mantenendo tale condizione nelle 24 ore
precedenti e successive all'installazione.

As for all vinyl flooring, prolonged contact with
tires or other rubber objects can cause indelible
brown marks. Installation should be carried
at least at 18°C. This temperature should
be maintained for 24 hours before and after
installation.



TAGLIO PUZZLE
PUZZLE CUT

Basso impatto ambientale
Environmentally friendly



RICICLABILE
RECYCLABLE



Sistema Qualità cert. N.782
Norma UNI EN ISO 9001:2008